


4埠拼接電視牆處理器

MX-4NR



產品示意圖

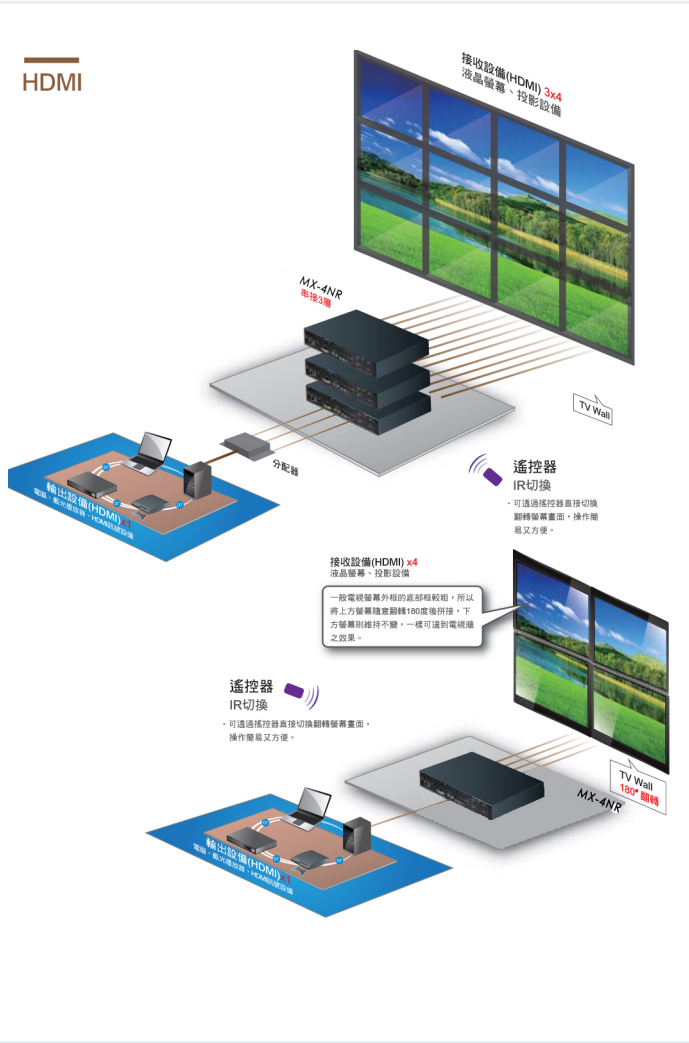

產品規格

產品型號	MX-4NR
HDMI輸入	HDMITYPE-A*1
VGA輸入	D-SUB*1
VGA音效輸入	3.5mm*1
DVI-D輸入	DVI-24+5*1
USB輸入	TYPE-A*1
音效輸出	3.5mm*1
HDMI拼接輸出	HDMITYPE-A*4
POWER輸入	DCJACK12V3A
功能鍵	Button*10
IR接收	LED*1
開機燈	紅LED*1
運作燈	藍LED*1
連接埠數量	輸出：4
距離	N/A
操作溫度	+10~+40°C
儲存溫度	-20~+85-C
溼度	5~90%(無冷凝)
外殼材質	金屬
重量(g)	860
尺寸(mm)	215X46X146

設備圖



產品特色

- 支援20國語系OSD拼接選單，包含英文、繁體中文等多國語系
- 支援邊框補償功能，可補償垂直水平螢幕邊框，讓影像呈現更自然
- 自動識別輸入訊號解析度
- 控制方式IR紅外線及面板按鍵
- 面板及遙控器具有啟動或停用拼接功能快速鍵
- HDMI、DVI及VGA訊號輸入都可支援1920x1080@60HZ解析度
- 具有斷電記憶功能，當電源中斷再重新連接時會回復斷電前輸入輸出埠對應狀態
- 設備正常運作時，可支援熱插拔不影響設備運作
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式
- 標配國際通用電源支援AC 100 ~ 240V 50/60 Hz
- 可將一個訊號來源任意四個螢幕拼接成一個畫面，多種功能滿足客戶需要
- HDMI輸出最高支援FULL HD(1920x1080@60HZ解析度)，可選720P或1080P解析度輸出
- 輸出自動識別HDMI或DVI顯示器，可自動向下相容於DVI顯示器
- 訊號輸入介面包含HDMI、DVI、VGA、USB
- 四組的HDMI影音輸出，具一組類比3.5mm音效輸出
- 支援多種拼接排列，只需透過面板按鍵或是遙控器按鍵即可設定拼接
- 可指定特定輸出部180度翻轉，方便使用者螢幕翻轉180度堆疊螢幕
- USB介面可插入隨身碟，撥放圖片、影片、文字...等功能，
- 可根據輸入訊號解析度自動調整畫面
- 可透過遙控器或面板按鍵控制電視牆拼接樣式、螢幕亮度、對比、訊號來源...等功能